


Tuyau flexible, EPDM avec adaptateurs en laiton et filetage mâle/femelle G



Exécution:

- Tuyau flexible EPDM avec protection en acier inoxydable
- Adaptateurs en laiton
- Pré-isolation en mousse de NBR, avec gaine extérieure résistante aux chocs et à l'humidité
- Avec union à écrou libre G d'un côté et filetage mâle GA de l'autre côté

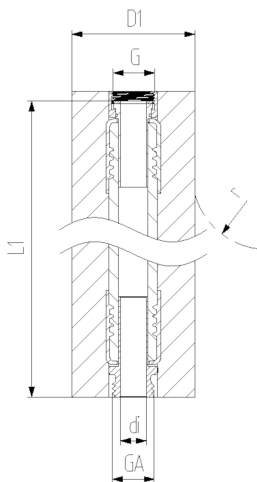

d	DN	G/GA	PN	Code	L1	di	D1	r
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	15	1/2"	16	738 924 206	1000	15	39	119
25	20	3/4"	16	738 924 207	1000	19	44	156
32	25	1"	12	738 924 208	1000	25	51	192
40	32	1 1/4"	10	738 924 209	1500	32	59	252
50	40	1 1/2"	10	738 924 210	2000	38	69	312
63	50	2"	10	738 924 211	2000	52	82	372

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>