


Vanne à bille type 546 Pro PVC-C Avec brides tournantes PP acier métrique

Exécution:

- Sans silicone
- Montage et démontage faciles
- Joint de la bille en PTFE
- Inserts de fixation en acier inoxydable intégrés
- Cote z, extrémités de la vanne et écrous **non compatibles** avec le type 546 (1ère génération)
- Longueur selon EN 558
- Dimension ISO 7005, EN 1092, BS 4504, DIN 2501
- Perçage PN10

Option:

- Actionneur pneumatique ou électrique GF
- Possibilité de configuration individuelle de la vanne
- Module multifonctions avec contacts fin de course intégrés (DN65-100)

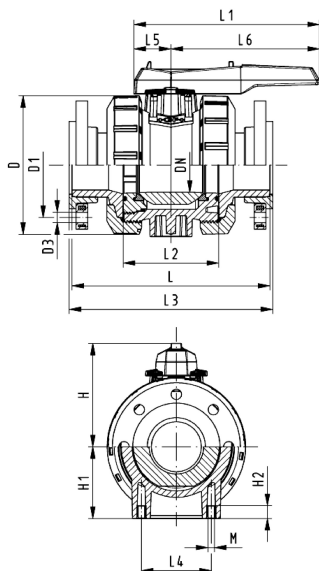

d	DN	PN	valeur kv (Δp=1 bar)	EPDM Code	SP	poids (kg)	FKM Code	SP	poids (kg)
(mm)	(mm)	(bar)	(l/min)						
75	65	16	5000	163 546 108	1	6,000	163 546 118	1	6,546
90	80	16	7000	163 546 109	1	9,501	163 546 119	1	9,320
110	100	16	11000	163 546 110	1	14,200	163 546 120	1	14,200

d	D	D1	D3	H	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	M
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
75	185	145	18	235	85	15	269	136	290	70	64	206	M8
90	200	160	18	266	105	15	269	141	310	70	64	206	M8
110	220	180	18	178	123	22	320	164	350	120	64	256	M12

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>