


Fiche Technique

Valide à partir du: 03/03/20



Pièce intermédiaire - taraudage femelle

Raccord de transition pour le soudage dans l'emboîture - taraudage femelle
Filetage en laiton DZR conforme UBA
EPDM étanchéité approuvé eau chaude et froide

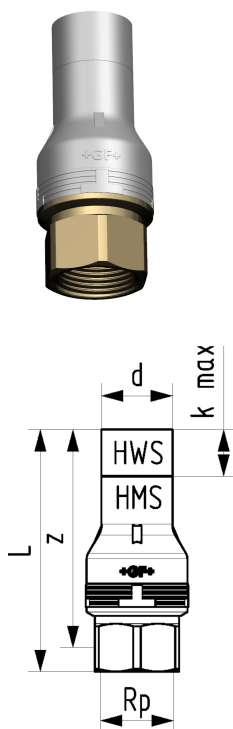

d (mm)	Rp (inch)	Code	SP	poids (kg)	L (mm)	z (mm)	k max. (mm)
16	1/2	761 069 675	1	0,091	97	84	22
20	1/2	761 069 676	1	0,104	100	87	23
20	3/4	761 069 677	1	0,132	100	85	23
25	3/4	761 069 678	1	0,151	104	89	23
25	1	761 069 679	1	0,189	108	91	23
32	1	761 069 680	1	0,184	109	92	21
40	1 1/4	761 069 681	1	0,408	130	111	24
50	1 1/2	761 069 682	1	0,564	135	116	22
63	2	761 069 683	1	0,789	148	124	21

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com


Internet: <http://www.gfps.com>

DEMANDEZ VOTRE DEVIS

Sur notre site internet
www.atlantic-robinetterie.fr

Par mail : atlantic.rob@groupe sofia.fr

Par téléphone : 02 40 00 04 75



RÉPONSE RAPIDE



ATLANTIC ROBINETTERIE
SPÉCIALISTE DE LA FOURNITURE INDUSTRIELLE
44600 - SAINT NAZAIRE