



AUTEXIER

FABRICANT EN ROBINETTERIE INDUSTRIELLE

93 Rue Louis Blanc - 02300 CHAUNY
Tel: 03 23 52 02 86 Fax: 03 23 39 52 28
Site Internet: www.autexier.fr

Réf. 461 Famille: 27

Rév.: 05

Date: 23/05/2018

Page 1/1

SOUPAPE DE SURETÉ EN BRONZE

Réf. 461.Ø / 461BPØ / 461TØ

GAMME :

- 461.Ø avec clapet FPM
- 461BPØ avec clapet Silicone (basse pression)
- 461TØ avec clapet PTFE
- Entrée / Sortie femelle

Pour compatibilité matériaux, nous consulter

CARACTÉRISTIQUES :

- PN40 (Pression Nominale)
- EXTRÉMITÉS : Taraudage GAZ
- MATIÈRE : BRONZE CC491K

CONDITIONS MAXIMALES D'UTILISATION :

- 461.Ø : 40 bar de -15°C à 200°C
- 461BPØ : 40 bar de -50°C à 200°C
- 461TØ : 40 bar de -196°C à 225°C

APPLICATIONS :

- Fluides industriels
- Gaz neutres
- Vapeur (461: 8 bar Maximum / 461T: 8 à 15 bar Maximum)

OPTIONS :

- Clapet dégraissé

Dimensionnel hors standard nous consulter



Sous réserve de modifications

NOMENCLATURE

Rep	Qté	Désignation	Matière
4	1	CLAPET	461:FPM / 461BP:Silicone / 461T:PTFE
5	1	PORTE CLAPET	LAITON
6	1	SIÈGE	LAITON
22	1	LANTERNE	BRONZE
23	1	RESSORT	INOX
24	1	VIS DE RÉGLAGE	LAITON
25	2	SUPPORT	LAITON
27	1	POINTEAU	LAITON
38	1	VIS DE CLAPET	INOX
40	1	ÉCROU	LAITON
74	1	ANNEAU	ACIER (NICKELÉ)

DIMENSIONNEL

DN	08	12
A (mm)	100	100
B (mm)	11	11
C (mm)	23	23
E (mm)	12	12
O	1/4"	3/8"
H (mm)	35	35
Masse (Kg)	0.200	0.245


REFERENCES NORMATIVES :

- Matière: NF EN 1982 - NF EN 12164 - NF EN 10272
- Essais: NF EN 12266-1/-2 (en usine)

Réf. notice de montage: 0904DA091

Réf. notice de fonctionnement: 0904DA096

Les notices de montage et de fonctionnement sont disponibles sur notre site internet.

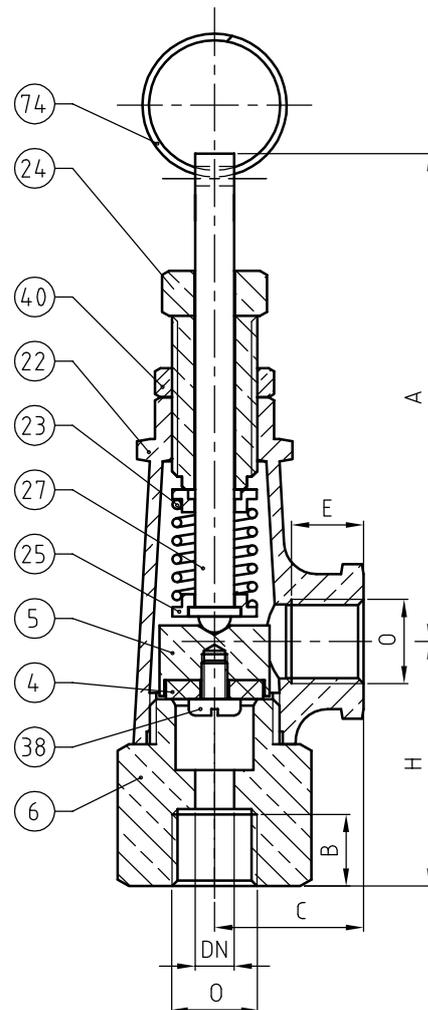

Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.