



# AUTEXIER

FABRICANT EN ROBINETTERIE INDUSTRIELLE

93 Rue Louis Blanc - 02300 CHAUNY  
Tel: 03 23 52 02 86 Fax: 03 23 39 52 28  
Site Internet: www.autexier.fr

Réf.: 480 Famille: 27

Rév.: 07

Date: 23/05/2018

Page 1/1

## SOUPAPE DE SURETÉ EN BRONZE

Réf: 480.Ø / 480MØ / 480TØ / 480BPØ

### GAMME :

- 480M : Clapet Bronze
- 480T : Clapet PTFE
- 480 : Clapet FPM
- 480BP : Clapet Silicone (basse pression)
- Entrée femelle / échappement libre

*Pour compatibilité matériaux, nous consulter*

### CARACTÉRISTIQUES :

- PN40 (Pression Nominale)
- EXTRÉMITÉS : Taraudage GAZ
- MATIÈRE : BRONZE CC491K

### CONDITIONS MAXIMALES D'UTILISATION :

- Réf. 480M: 40 bar de -196°C à 225°C
- Réf. 480T: 40 bar de -196°C à 225°C
- Réf. 480: 40 bar de -15°C à 200°C
- Réf. 480BP: 40 bar de -50°C à 200°C

### APPLICATIONS :

- Air comprimé
- Gaz non-toxique
- Oxygène


### OPTIONS :

- Connexion NPT
- Connexion à bride
- Clapet dégraissé


*Dimensionnel hors standard nous consulter*




*Sous réserve de modifications*

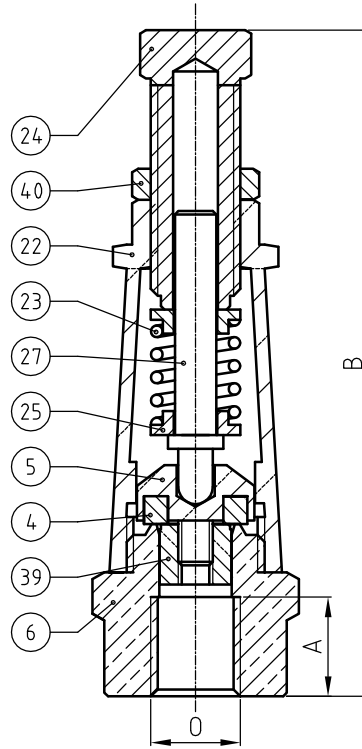


480T: DN08 à 15 et 80  
480.80 / 480.80BP



480.Ø / 480BPØ DN08 à 25



480MØ



480T : DN20 à 65  
480 / 480BP : DN32 à 65

### NOMENCLATURE

Rep	Qté	Désignation	Matière
4	1	CLAPET	480M:BRONZE / 480T:PTFE 480:FPM / 480BP:Silicone
5	1	PORTE CLAPET	LAITON; BRONZE (DN32 à 80)
6	1	SIÈGE	BRONZE
22	1	LANTERNE	BRONZE
23	1	RESSORT	INOX
24	1	VIS DE RÉGLAGE	LAITON
25	1	SUPPORT	LAITON; BRONZE (480T et 480 DN65 à 80)
27	1	POINTEAU	LAITON
27a	1	EMBOUT POINTEAU	LAITON (DN32 à 80)
38	1	VIS (DN08 à 25)	INOX
39	1	AILETTE	BRONZE (DN32 à 80)
40	1	ÉCROU	LAITON

### REFERENCES NORMATIVES :

- Matière: NF EN 1982 - NF EN 12164 - NF EN 10272
- Essais: NF EN 12266-1/-2 (en usine)

Réf. notice de montage: 0904DA091

Réf. notice de fonctionnement: 0904DA154

**Les notices de montage et de fonctionnement sont disponibles sur notre site internet.**

### DIMENSIONNEL

DN	08	12	15	20	25	32	40	50	65	80
A (mm)	14.4	14.4	18	19	21	22	23	27	32	34
B Max (mm)	102	103	133	157	173	214	235	282	307	360
O	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
Masse (Kg) Réf. 480	0.180	0.180	0.311	0.616	1.105	1.546	2.125	3.370	4.415	8.020

*Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.*