AUTEXIER

FABRICANT EN ROBINETTERIE INDUSTRIELLE

93 Rue Louis Blanc - 02300 CHAUNY
Tel: 03 23 52 02 86 Fax: 03 23 39 52 28
Site Internet: www.autexier.fr

Réf.182 / 282 / 382 Famille: 27

Rév. 06

Date: 22/05/2018

Page 1/1

SOUPAPE DE SURETÉ EN BRONZE
Réf.182.Ø / 182BPØ / 282.Ø / 382.Ø

GAMME :
- 182.Ø : Clapet FPM
- 182BPØ : Clapet Silicone (basse pression)
- 282.Ø : Clapet PTFE
- 382.Ø : Clapet Métal
- Entrée femelle / sortie femelle
- Dispositif de relevage

Pour compatibilité matériaux, nous consulter

Sous réserve de modifications

CARACTÉRISTIQUES :
- PN40 (Pression Nominale)
- EXTRÉMITÉS : Taraudage GAZ
- MATIÈRE : BRONZE CC491K

CONDITIONS MAXIMALES D'UTILISATION :
- Réf. 182: 40 bar de -15°C à 200°C
- Réf. 182BP: 40 bar de -50°C à 200°C
- Réf. 282: 40 bar de -196°C à 225°C
- Réf. 382: 40 bar de -196°C à 225°C

APPLICATIONS :
- Eau chaude et Fluides industriels
- Fluides aqueux
- Vapeur jusqu' à 8 bar (FPM)
- Vapeur de 8 à 15 bar (PTFE / Métal)
- Gaz neutres (air comprimé,...)

OPTIONS :
- Nickelage
- Connexions à brides ou NPT
- Clapet dégraissé

Dimensionnel hors standard nous consulter

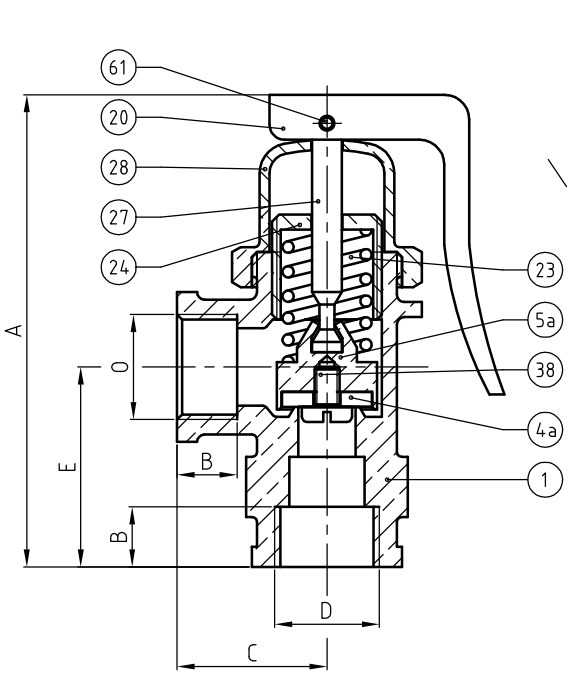

DN15 & 20

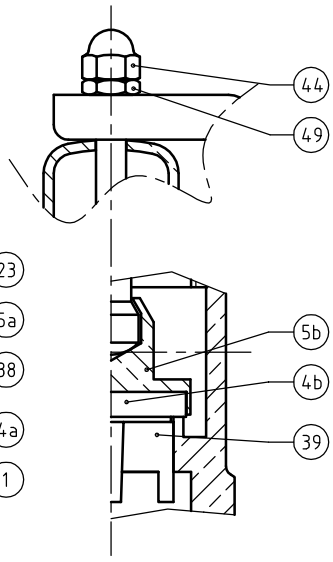

DN25 & 32

DIMENSIONNEL				
DN	15	20	25	32
A (mm)	100	114	136	167
B (mm)	12	14	16	18
C (mm)	30	35	40	45
E (mm)	40	49	55	61
D	1/2"	3/4"	1"	1"1/4
O	1/2"	3/4"	1"	1"1/4
Masse (Kg)	0.525	0.583	1.102	1.625
S entrée (mm²)	272.6	456.8	720.6	1191.6
S sortie (mm²)	272.6	456.8	720.6	1191.6

NOMENCLATURE			
Rep	Qté	Désignation	Matière
1	1	CORPS	BRONZE
4a	1	CLAPET (DN15-20)	182:FPM / 182BP:Silicone 282:CUPRO-ALU / 382:PTFE
4b	1	CLAPET (DN25-32)	182:FPM / 182BP:Silicone 282:CUPRO-ALU / 382:PTFE
5a	1	PORTE CLAPET (DN15-20)	LAITON
5b	1	PORTE CLAPET (DN25-32)	LAITON
20	1	LEVIER	BRONZE
23	1	RESSORT	INOX
24	1	VIS DE REGLAGE	LAITON
27	1	POINTEAU	LAITON
28	1	CAPUCHON	BRONZE
38	1	VIS (DN15-20)	LAITON
39	1	AILETTE (DN25-32)	BRONZE
44	1	ECROU BORGNE	LAITON (DN25-32)
49	1	CONTRE ECROU	LAITON (DN25-32)
61	1	GOUPILLE	INOX

REFERENCES NORMATIVES :
- Matière: NF EN 1982 - NF EN 12164 - NF EN 10272
- Essais: NF EN 12266-1/-2 (en usine)

Réf. notice de montage: 0904DA091
Réf. notice de fonctionnement: 0904DA094
Les notices de montage et de fonctionnement sont disponibles sur notre site internet.

Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.