




PRO-FIT Tés égaux à 90°, PVC-U métrique

Exécution:

- embout: A = emboîture pour collage métrique
- B = bouts mâles pour collage combinés avec emboîtures pour collage réduites métriques
- longueur d'installation réduite grâce au raccordement direct raccord sur raccord

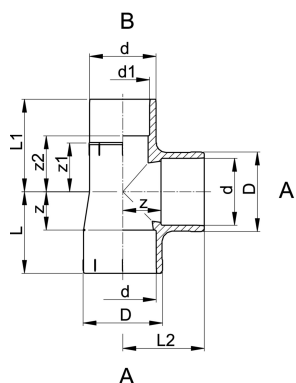

d (mm)	d1 (mm)	PN (bar)	Code	SP	poids (kg)	z (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
20	16	16	721 200 306	10	0,017	11	17	19	25	27	33	27
25	20	16	721 200 307	10	0,022	14	19	22	31	33	38	33
32	25	16	721 200 308	10	0,051	17	24	27	38	39	46	39
40	32	16	721 200 309	10	0,098	23	30	34	47	47	56	49
50	40	16	721 200 310	10	0,164	26	36	41	58	57	67	57
63	50	16	721 200 311	10	0,329	33	45	52	73	71	83	71

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>