



# AUTEXIER

FABRICANT EN ROBINETTERIE INDUSTRIELLE

93 Rue Louis Blanc - 02300 CHAUNY  
Tel: 03 23 52 02 86 Fax: 03 23 39 52 28  
Site Internet: www.autexier.fr

Réf 190/290/390 Famille: 27

Rév. 14

Date: 22/05/2018

Page 1/1

## SOUPAPE DE SURETÉ EN BRONZE

Réf.190.Ø / 190BPØ / 290.Ø / 390.Ø

### GAMME :

- 190.Ø : Clapet FPM
- 190BPØ : Clapet Silicone (basse pression)
- 290.Ø : Clapet Métal
- 390.Ø : Clapet PTFE
- Entrée mâle / sortie femelle
- Dispositif de relevage

*Pour compatibilité matériaux, nous consulter*

### CARACTÉRISTIQUES :

- PN40 (Pression Nominale)
- EXTRÉMITÉS : Filetage GAZ
- MATIÈRE : BRONZE CC491K

### CONDITIONS MAXIMALES D'UTILISATION :

- Réf. 190: 40 bar de -15°C à 200°C
- Réf. 190BP: 40 bar de -50°C à 200°C
- Réf. 290: 40 bar de -196°C à 225°C
- Réf. 390: 40 bar de -196°C à 225°C

### APPLICATIONS :

- Eau chaude et Fluides industriels
- Fluides aqueux
- Vapeur jusqu' à 8 bar (FPM)
- Vapeur de 8 à 15 bar (PTFE / Métal)
- Gaz neutres (air comprimé,...)


### OPTIONS :

- Nickelage
- Connexions à brides ou NPT
- Clapet dégraissé

*Dimensionnel hors standard nous consulter*



*Sous réserve de modifications*

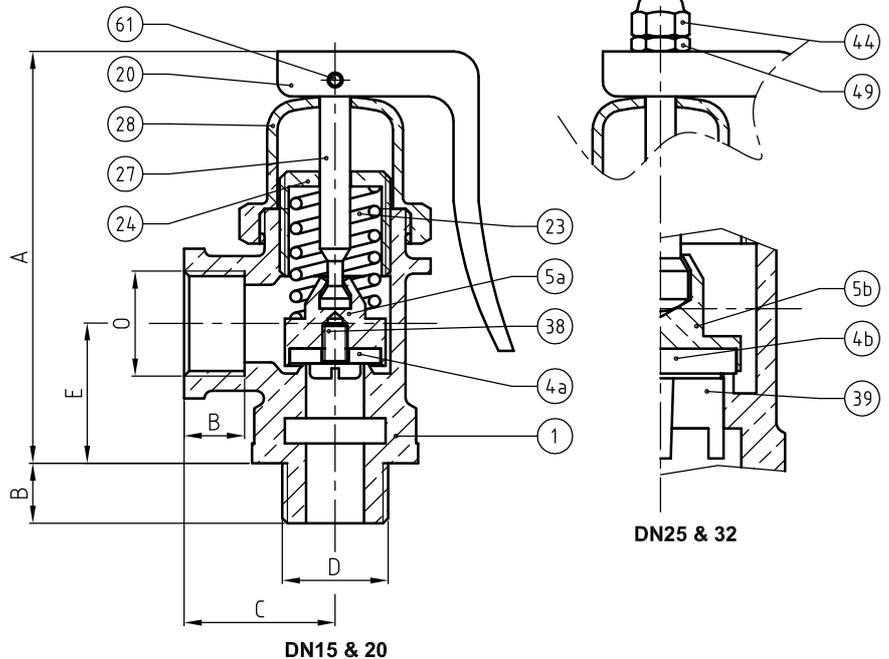

DIMENSIONNEL				
DN	15	20	25	32
A (mm)	88	100	120	149
B (mm)	12	14	16	18
C (mm)	30	35	40	45
E (mm)	28	35	39	43
D	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
O	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Masse (Kg)	0.405	0.555	1.062	1.585
S entrée (mm²)	103.9	227.0	490.9	706.9
S sortie (mm²)	272.6	456.8	720.6	1191.6

### REFERENCES NORMATIVES :

- Matière: NF EN 1982 - NF EN 12164 - NF EN 10272
- Essais: NF EN 12266-1/-2 (en usine)

Réf. notice de montage: 0904DA091

Réf. notice de fonctionnement: 0904DA094

**Les notices de montage et de fonctionnement sont disponibles sur notre site internet.**

NOMENCLATURE			
Rep	Qté	Désignation	Matière
1	1	CORPS	BRONZE
4a	1	CLAPET (DN15-20)	190:FPM / 190BP:Silicone 290:CUPRO-ALU / 390:PTFE
4b	1	CLAPET (DN25-32)	190:FPM / 190BP:Silicone 290:CUPRO-ALU / 390:PTFE
5a	1	PORTE CLAPET (DN15-20)	LAITON
5b	1	PORTE CLAPET (DN25-32)	LAITON
20	1	LEVIER	BRONZE
23	1	RESSORT	INOX
24	1	VIS DE REGLAGE	LAITON
27	1	POINTEAU	LAITON
28	1	CAPUCHON	BRONZE
38	1	VIS (DN15-20)	LAITON
39	1	AILETTE (DN25-32)	BRONZE
44	1	ECROU BORGNE	LAITON (DN25-32)
49	1	CONTRE ECROU	LAITON (DN25-32)
61	1	GOUPILLE	INOX

*Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.*